

51365

Pracownia Śląska


I
ŚLĄZEL

WARUNKI

dostarczania energii elektrycznej
na obszarze Województwa Śląskiego

Ważne od 1-go stycznia 1934 roku

Śląskie Zakłady Elektryczne
Sp. Akc. „Ślązel” w Katowicach

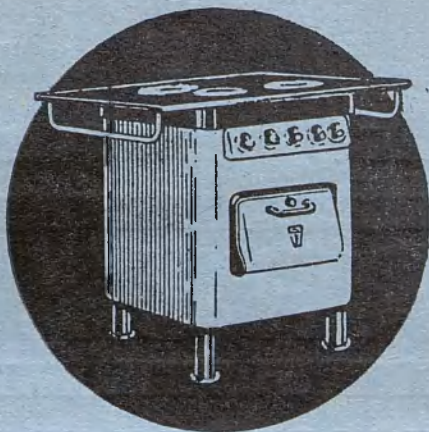

Gotując elektrycznie oszczędzasz siłę i czasu

**Dla użytkowników kuchenek
elektrycznych ulgowe taryfy
z cenami prądu 15 i 10 groszy
za 1 kWh**

**Sprzedaż kuchenek elektrycznych
i wszelkich aparatów elektrycz-
nych dla gospodarstwa domowego**

**Śląskie Zakłady Elektryczne
Sp. Akc.**

Katowice, ulica 3 Maja 11 — Telefon 323-79

51365

Pracownia Śląska

ŚLĄZEL

WARUNKI

dostarczania
energii elektrycznej
na obszarze
Województwa Śląskiego

Ważne od 1 stycznia 1934 r.

Śląskie Zakłady Elektryczne
Sp. Akc. „Ślazel”
w Katowicach

4504
37

51365

TREŚĆ.

Uwagi wstępne	3
A. Ogólne warunki	5
B. Specjalne warunki dla urządzeń z opłatą zasadniczą	11
C. Specjalne warunki dla urządzeń z opłatą ryczałtową	13
D. Specjalne warunki dla urządzeń z opłatą ryczałtową i licznikiem szczytowym	16
E. Specjalne warunki dla urządzeń z opłatą zasadniczą i licznikiem szczytowym	19
F. Specjalne warunki dostawy energii dla drobnego przemysłu	21
G. Specjalne taryfy dla urządzeń używanych w porze nocnej	22
H. Specjalne taryfy dla urządzeń do gotowania i ogrzewania	24
I. Cena maksymalna energii do oświetlenia	24
J. Zastrzeżenia końcowe	24



*Exemplarz obowiązkowy
Katowice, grudzień 1937*

x 149167
51365 i

UWAGI WSTĘPNE.

1. Wszelkie kwoty wymienione w niniejszych warunkach są wyliczone na podstawie obowiązujących w dniu 1-go stycznia 1934 cen węgla mieszanego i złota, które wynoszą dla węgla mieszanego 21,28 zł/to. i dla złota 5.9244 zł za jeden gram czystego złota.

W razie zmiany ceny węgla mieszanego zmienia się 25% kosztów prądów w równym stosunku do każdorazowo obowiązującej ceny węgla mieszanego w złotych, natomiast pozostające 75% przelicza się zawsze po cenie 21,28 zł/to; przy zmianie ceny złota o 1% zmienia się tych 75% kosztów prądu o 0,4%.

Zmiany ceny złota będą uwzględniane najwyżej raz w miesiącu.

Obowiązującą cenę węgla mieszanego jest cena średnia za tonę węgla grubego I-a ponad 40 mm i miazgu (wielkość ziarna 0—10 mm) klasy I według ceny cennikowej ustalonej każdorazowo przez Polską Konwencję Węglową dla ogólnego zbytu w Polsce przy uwzględnieniu rabatów należnych zakładom elektrycznym według postanowień Konwencji.

W dniu 1-go stycznia 1934 cena węgla mieszanego oblicza się następująco:

Cena węgla grubego I-a ponad 40 mm	32,40 zł/to
„ „ miazgu klasy I 0—10 mm	12,40 „ „
średnia	22,40 zł/to
— 5% rabatu dla zakładów elektryczn.	1,12 „
pozostaje	21,28 zł/to

W razie rozwiązania — w czasie trwania niniejszej umowy — Polskiej Konwencji Węglowej albo nie przestrzegania jej postanowień przez wszystkich członków lub niektórych z nich miarodajna jest dla obliczenia wartości mającej odpowiadać obecnej cenie cennika średnia arytmetyczna ceny cennikowej trzech wielkich towarzystw sprzedaży węgla na Górnym Śląsku. Dla ceny złota miarodajne są ogłoszenia Ministerstwa Skarbu w Monitorze Polskim.

2. Z dniem 1-go stycznia 1934 tracą moc obowiązującą dawniejsze warunki dostarczania prądu.

A. OGÓLNE WARUNKI.

§ 1.

Połączenie sieci domowej z głównymi przewodami, znajdującymi się na ulicy, założenie liczników, oraz wszelkie konieczne zmiany i naprawy tej części instalacji, wykonuje wyłącznie Ślazel. Odbiorcom przysługuje prawo nieograniczonego używania oddanych im do użytku urządzeń.

§ 2.

Przyłączenie sieci domowej budynków, leżących przy przewodach rozdzielczych niskiego napięcia wykonuje Ślazel na własny rachunek, aż do 3 metrów w głąb realności. Natomiast przy dłuższych połączeniach winien odbiorca zwrócić nadwyżkę kosztów.

O ile sieć niskiego napięcia nie istnieje, winna być dla jej ułożenia zawarta osobna umowa. Połączenia zewnętrzne aż do tulejek wejściowych, zostają własnością Ślazela.

Pozostałą część sieci domowej, oraz instalację lamp, silników i innych aparatów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie świadectwa uzdolnienia wystawione przez państwową władzę i zgłoszeni w Ślazelu. Odbiorcy energii przysługuje prawo wyboru wśród tych przedsiębiorców. Urządzenia, wykonywane przez innych przedsiębiorców lub samych właścicieli urządzeń nie będą przyłączane do sieci przewodów Ślazela.

Wszelkie późniejsze powiększenia i zmiany istniejących urządzeń winny być również wykonywane tylko przez upoważnionych przedsiębiorców.

Uruchomienie urządzeń elektrycznych i ich rozszerzeń może nastąpić dopiero po sprawdzeniu i odbiorze ich przez Ślazel, przy czym pierwsze badanie instalacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak z winy właściciela instalacji lub instalatora zajdzie potrzeba dalszych badań, Ślazel ma prawo policzyć właścicielowi koszty tych badań.

§ 3.

Decyzja w sprawie wielkości jako też sposobu ustawienia przeznaczonych do użytku liczników energii elektrycznej i ich aparatów pobocznych, przysługuje wyłącznie Ślazelowi.

Opłatę za utrzymywanie liczników pobiera się zgóry w równych ratach kwartalnych; wynosi ona od każdego licznika zależnie od żądanej maksymalnej mocy:

do	1,2 KW	rocznie	25,20 zł
„	2,5 „	„	38,40 „
„	5,0 „	„	57,60 „
„	10,0 „	„	76,80 „
„	15,0 „	„	96,00 „
„	20,0 „	„	115,20 „
„	30,0 „	„	153,60 „
„	50,0 „	„	192,00 „
„	100,0 „	„	319,20 „

Koszty konserwacji i ewentualnych napraw liczników elektrycznych ponosi Ślazel. O ile jednak uszkodzenie powstało z winy odbiorcy lub osób trzecich, odbiorca jest obowiązany do zwrotu powstałych kosztów.

W razie wątpliwości co do prawidłowego wskazania licznika odbiorca ma prawo zażądać zbadania licznika. Jeżeli badanie

wykaże, że wskazania licznika są prawidłowe, odbiorca obowiązany jest ponieść koszty rewizji, przy czym uchybienia wskazywań w granicach $\pm 5\%$ uważać należy za dopuszczalne.

W razie przeszkód lub zatrzymania się licznika, zużycie energii za czas od ostatniego odczytu będzie obliczone według średniej zużycia w poprzednim i następnym okresie odczytowym.

§ 4.

Odbiorcy mają prawo żądać dostawy energii elektrycznej w dostatecznej ilości — o ile nie umówiono się inaczej — w każdej porze dnia i nocy.

Obowiązek dostawy energii ze strony Ślázela ustaje, jeżeli wytwarzanie lub przesyłanie prądu elektrycznego zostanie całkowicie lub częściowo uniemożliwione skutkiem siły wyższej, wypadków żywiołowych, wojny, ognia, wypadków w ruchu, rozruchów lub strajku i wogóle przyczyn, których usunięcie nie leżało w mocy Ślázela i to aż do czasu usunięcia tych przeszkód albo ich następstw.

W takich wypadkach nie może żądać odbiorca ani odszkodowania z powodu niedostarczenia prądu, ani też rościć sobie jakiegokolwiek rodzaju pretensji do Ślázela.

§ 5.

Pomiaru energii elektrycznej uskutecznia się za pomocą liczników elektrycznych systemu dopuszczonego przez Główny Urząd Miar w Warszawie.

Liczniki mogą być połączone ze wskaźnikiem obciążenia, wskazującym średnie obciążenie w ciągu 15 minut. Wskazania te przedstawiają w roku kalendarzowym najwyższe średnie obciążenie w ciągu 15 minut, jakie w danym roku nastąpiło.

Stwierdzone w ten sposób obciążenie w kilowatach, mnożone przez 500 godzin, przedstawia tę ilość kilowatgodzin, która w danym roku obliczona zostanie po 85 gr za każdą kilowatgodzinę. Pozostałe kilowatgodziny oblicza się po 8,5 gr/kWh.

Liczniki i wskaźniki obciążenia odczytuje się z końcem każdego miesiąca. Rachunki przedstawia się odbiorcom co miesiąc.

Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego wskaźnik obciążenia wykaże w późniejszych miesiącach wyższe obciążenie, niż w miesiącach poprzednich, to nastąpi dodatkowe obliczenie zużycia energii płatnej po cenie 85 gr za kilowatgodzinę.

Odbiorca ma prawo do poboru energii elektrycznej po cenie 8,5 gr za kilowatgodzinę dopiero po zapłaceniu energii podlegającej opłacie 85 gr za kilowatgodzinę. Jeżeli zapłata z jakiej bądź przyczyny np. z powodu upadłości odbiorcy, nie nastąpiła w pełnej wysokości, prawo korzystania z ceny prądu 8,5 gr za kilowatgodzinę zostaje tak długo wstrzymane, dopóki nie zostanie zużyte i zapłacone 500 godzin po cenie 85 gr.

Od kwot, obliczonych za cały rok w powyższy sposób udziela się następującego rabatu:

za pierwsze	o—2 128,— zł = 0%
ponad	2 128,— zł = 15%

Posiadacze większych urządzeń, którzy używają energii elektrycznej w różnych pomieszczeniach, niepołączonych z głównym miejscem zużycia energii, mogą otrzymać na osobny wniosek kilka liczników. Obliczenie należności za energię odbywa się wtedy na podstawie wskazań każdego licznika oddzielnie. Ślăzel dostarcza równieŹ energię po cenach ryczałtowych na podstawie specjalnych warunków.

§ 6.

Należność za energię jest płatna przy pierwszym przedłożeniu rachunku. Przy późniejszym uiszczeniu rachunku miarodajną jest cena węgla i złota ważna w dniu płatności, przy czym uiszczyć należy co najmniej kwotę wystawionego rachunku.

Odbiorca obowiązany jest zapłacić Ślázelowi wszystkie bezpośrednio i pośrednio podatki wprowadzone po 1. 1. 1924, jak również podwyżki istniejących podatków i ciężarów, które podrażają produkcję i sprzedaż energii elektrycznej. Do podatków i ciężarów należy zaliczyć wszystkie daniny, różne świadczenia i obowiązki, nałożone przez władze państwowe i inne, jak wogóle wszystko to, czym Ślazel zostanie przez takie władze obciążony lub w posiadanych prawach uszczuplony.

Ślázelowi służy prawo zażądania od odbiorcy odpowiedniej kaucji na ubezpieczenie swoich należności za dostawę energii.

§ 7.

Jeżeli odbiorca nie ma zamiaru nadal pobierać energii, to powinien o tym uprzedzić Ślázela na piśmie co najmniej 3 miesiące przed upływem roku kalendarzowego. Jeżeli uprzedzenie takie nie nastąpiło, Ślazel ma prawo uważać umowę za przedłużoną na dalszy rok.

§ 8.

Ślazel jest uprawniony do przeprowadzania od czasu do czasu rewizji liczników elektrycznych, przewodów itd., oraz do wykonywania tam, gdzie okaże się potrzeba stosownej naprawy, albo też do żądania wykonania potrzebnych napraw od odbiorcy. W tym celu odbiorca jest obowiązany zezwolić funkcjonariuszom Ślázela bez sprzeciwu na dostęp do odnośnych pomieszczeń.

§ 9.

Ślăzelowi przysługuje prawo — nie oczekując wyroku sądowego — przerwania połączenia i wstrzymania dalszej dostawy energii elektrycznej, jeżeli odbiorca przeprowadzi samowolnie zmiany w istniejącym urządzeniu, lub jeżeli wzbrania dostępu jego funkcjonariuszom do przewodów, aparatów mierniczych i do tych pomieszczeń, w których prąd elektryczny jest używany, a specjalnie w wypadkach nieterminowego płaćenia rachunków. Mimo wyłączenia pozostają w mocy pretensje Ślăzela z tytułu naleŹności za dostarczoną energię na podstawie obowiązujących taryf, jak również i inne naleŹności, przypadające Ślăzelowi.

Prawo ponownego przyłączenia odbiorcy przysługuje jedynie Ślăzelowi.

§ 10.

Wszelkie spory rozstrzygają sądy powszechne w Katowicach.

B. SPECJALNE WARUNKI DLA URZĄDZEŃ Z OPŁATĄ ZASADNICZĄ.

1. Od dnia 1. I. 1934 zastosuje Ślazel w porozumieniu z odbiorcą ogólną taryfę wymienioną „w warunkach ogólnych“ w ten sposób, że pobierana będzie 1) opłata zasadnicza za trzymanie do dyspozycji odbiorcy mocy (obciążenie w kilowatach) i aparatach mierniczych i 2) opłata za każdą zużytą kilowatgodzinę.

Opłata zasadnicza za obciążenie do 500 watów wynosi 446,88 zł. rocznie za każdy kilowat, zaś za część obciążenia przewyższającą 500 watów 389,42 zł. rocznie za każdy kilowat. W tabeli znajdującej się na końcu niniejszego rozdziału, wymienione są miesięczne opłaty zasadnicze za poszczególne obciążenia.

Cena energii zużytej wynosi 8,5 gr. za każdą pobraną kilowatgodzinę.

2) Za podstawę do obliczenia opłaty zasadniczej służy obciążenie zeszłoroczne, względnie przy nowych urządzeniach obciążenie szacowane.

Zmniejszenia obciążeń, służących do obliczenia opłaty zasadniczej, dopuszczalne są tylko z początkiem każdego roku kalendarzowego i mają być podane na piśmie do wiadomości Ślazela przed upływem ostatniego kwartału. Jeżeli w ciągu roku podwyższy się obciążenie osiągnięte już w roku poprzednim, wówczas podwyższy się również opłata zasadnicza i to z pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpiło podwyższenie. O ileby obciążenie zredukowane na początku roku zostało później

znowu podwyższone, wówczas należy uiścić opłatę zasadniczą za cały rok do wysokości obciążenia zeszłorocznego. Jeśli odbiorca w ciągu roku nie osiągnie obciążenia zeszłorocznego względnie szacowanego, zwraca mu się z końcem roku pobraną od niego nadpłatę.

3) Opłata zasadnicza pobierana jest miesięcznie i winna być zapłacona nawet w razie niepobierania prądu (np. z powodu wyjazdu).

4) Jeżeli odbiorca zalega z zapłatą miesięcznych należności, traci prawo do miesięcznego uiszczenia opłaty zasadniczej. W tym wypadku przysługuje Śluzelowi prawo żądania zapłaty za energię znowu na podstawie ogólnych warunków.

5. Pozatem obowiązują „Ogólne Warunki“.

Tabela opłat zasadniczych.

Obciążenie w watach*)	Miesięczna opłata zasadnicza w zł	Obciążenie w watach	Miesięczna opłata zasadnicza w zł	Obciążenie w watach	Miesięczna opłata zasadnicza w zł
120	4,47	260	9,68	700	25,11
140	5,21	280	10,43	800	28,36
160	5,96	300	11,17	900	31,60
180	6,70	350	13,03	1 000	34,85
200	7,45	400	14,90	2 000	67,30
220	8,19	500	18,62	5 000	164,65
240	8,94	600	21,87	10 000	326,91

*) 1.000 watów = 1 kilowat (KW).

C. SPECJALNE WARUNKI DLA URZĄDZEŃ RYCZAŁTOWYCH.

1. Odbiorcom ryczałtowym umieszcza się w miejscu zdawczym energii (tablica rozdzielcza) ogranicznik prądu, własność Ślázela, który jest nastawiony na moc żadaną przez odbiorcę. Ogranicznik działa w ten sposób, że nie pozwala na korzystanie z energii z chwilą przekroczenia nastawionej mocy.

2. Opłata ryczałtowa wynosi przy korzystaniu z energii: do 1.500 godzin rocznie 510,72 zł. za jeden kilowat i rok kalendarzowy: poza tym pobiera się opłatę zasadniczą w wysokości 12,77 zł. rocznie od każdego urządzenia. Łączne koszty każdego urządzenia nie przekraczają jednak zł. 638,40 za kilowat. Umieszczona w końcu tych warunków tabela podaje kwartalne opłaty przy poszczególnych mocach ogranicznika.

3. O ile z oświadczeń odbiorcy wyniknie albo zostanie stwierdzone przez Ślázela, iż odbiorca przekroczył 1.500 godzin użytkowania w ciągu roku, opłata ryczałtowa zostanie podwyższona. (Przekroczenie 1.500 godzin użytkowania uważa się za udowodnione przy wszystkich punktach świetlnych, które używane są przez całą noc, lub poza zwykłym czasem oświetlenia).

4. Należność za energię jest płatna w ratach kwartalnych zgóry przy pierwszym przedłożeniu rachunku.

5. Zainstalowanie ogranicznika o mniejszej mocy jest dopuszczalne tylko z początkiem każdego kwartału kalendarzowego

i powinno być zgłoszone pisemnie Ślazelowi przed upływem poprzedniego kwartału. W razie ponownego powiększenia zredukowanej w ciągu roku mocy ogranicznika należy dopłacić różnicę opłaty za czas zmniejszonej mocy do wysokości opłaty za poprzednią moc ogranicznika, używanego w tym roku.

6. Do czasu otrzymania przez Ślazel zawiadomienia, — że prawo użytkowania urządzenia przechodzi na inną osobę — odbiorca odpowiada za punktualne spełnianie przyjętych na siebie zobowiązań.

7. Ślazelowi oraz odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ryczałtowej z końcem każdego kwartału kalendarzowego. Gdyby w ciągu tego samego roku kalendarzowego ogranicznik został ponownie załączony, odbiorca jest zobowiązany zapłacić dodatkowo ryczałt za czas przerwy. W razie sprzecznego z warunkami postępowania odbiorcy przysługuje Ślazelowi prawo zrzeczenia się ryczałtowej dostawy energii bez specjalnego wypowiedzenia.

8. Jeżeli urządzenie zostało w ciągu kwartału wyłączone, odbiorca powinien zapłacić pełny ryczałt kwartalny, niezależnie od tego, czy odbiorca zrezygnował dobrowolnie z urządzenia, czy też wstrzymanie dostawy energii nastąpiło wskutek sprzecznego z warunkami postępowania odbiorcy.

9. Odbiorca jest zobowiązany zwrócić Ślazelowi wszelkie koszty naprawy ogranicznika powstałe z powodu uszkodzenia przyrządu z winy odbiorcy lub osób trzecich, czy też z powodu błędów w urządzeniu odbiorcy.

10. Przy stwierdzeniu na ograniczniku śladów albo zmian, umożliwiających korzystanie z większej mocy, zaliczona zostanie opłata — i to conajmniej za okres jednego roku wstecz — odpowiadająca najwyższemu obciążeniu z jakiego można było korzystać.

11. Poza tym obowiązują „Ogólne Warunki“.

Tabela opłat ryczałtowych.

Moc w watach *)	Kwartalna cena w zł	Moc w watach	Kwartalna cena w zł	Moc w watach	Kwartalna cena w zł
50	7,98	110	17,24	250	35,11
60	9,58	120	18,51	300	41,50
70	11,17	140	21,07	350	47,88
80	12,77	160	23,62	400	54,26
90	14,36	180	26,17	450	60 65
100	15,96	200	28,73	500	67,03

*) 1.000 watów = 1 kilowat (KW).

**D. SPECJALNE WARUNKI DLA URZĄDZEŃ
Z OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ I LICZNIKIEM
SZCZYTOWYM.**

1. Moc zasadnicza licznika szczytowego zainstalowanego na życzenie odbiorcy uwarunkowana jest wielkością mieszkania. Dla mieszkań 3-pokojowych moc zasadnicza musi wynosić przynajmniej 120 watów, dla mieszkań 4-pokojowych 160 watów, a dla mieszkań 5-pokojowych i większych co najmniej 200 watów.

2. W miejscu zdawczym (tablica rozdzielcza) zainstalowany zostanie przez Ślazel licznik szczytowy (własność Ślazela). Licznik ten nastawiony będzie na umówioną moc zasadniczą i umożliwia również pobór energii ponad tę moc, (zużycie szczytowe). Zużycie szczytowe przekraczające zasadniczy pobór energii stwierdza się zapomocą liczydła szczytowego, które zaczyna działać z chwilą przekroczenia nastawionej mocy zasadniczej.

3. Za umówioną moc zasadniczą liczy się opłatę ryczałtową, wynoszącą 638,40 zł. za każdy kilowat i rok kalendarzowy, co uprawnia do używania mocy zasadniczej do 2.500 godzin rocznie: np. przy obciążeniu 200 watów = 500 kilowatgodzin rocznie. Do tego dolicza się roczny dodatek 6,38 zł. za każde urządzenie. Tabela umieszczona w końcu niniejszych warunków pokazuje kwartalne opłaty ryczałtowe, przy poszczególnych mocach. Jeżeli używanie energii według zgłoszenia odbiorcy lub stwierdzenia przez Ślazel przekroczy 2.500 godzin rocznie, to szacowana nadwyżka poboru obliczona będzie dodat-

kowo po 8,5 gr. za każdą kilowatgodzinę. Przekroczenie 2.500 godzin użytkowania uważa się za stwierdzone, jeżeli np. żarówki załączone są również podczas dnia lub jeżeli urządzenia akumulujące są w ruchu także i podczas nocy.

4. Zużycie szczytowe oblicza się po 51 gr. za każdą kilowatgodzinę.

5. Obliczone na podstawie ustępów 3 i 4 kwoty są płatne przy pierwszym przedłożeniu rachunku. Opłatę ryczałtową pobiera się z początkiem każdego kwartału, zaś należność za zużycie szczytowe z końcem każdego miesiąca.

6. Zainstalowanie licznika o mniejszej mocy zasadniczej jest dopuszczalne tylko z początkiem każdego kwartału kalendarzowego i powinno być zgłoszone pisemnie Ślāzelowi przed upływem poprzedniego kwartału. W razie ponownego powiększenia mocy zredukowanej w ciągu roku, należy dopłacić różnicę opłaty za czas używania zmniejszonej mocy do wysokości opłaty za poprzednią moc zasadniczą licznika używanego w tym roku.

7. Do czasu otrzymania przez Ślāzel zawiadomienia, — że prawo użytkowania urządzenia przechodzi na inną osobę — odbiorca odpowiada za punktualne spełnianie przyjętych na siebie zobowiązań.

8. Ślāzelowi i odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia z końcem każdego kwartału kalendarzowego umowy, dotyczącej poboru energii na zasadach specjalnych warunków dla urządzeń szczytowych. O ile jednak wypowiedzione urządzenie w ciągu tego samego roku kalendarzowego zostanie znów załączone, należy uiścić dodatkowo ryczałt za czas przerwy. Ślāzel może w każdej chwili bez uprzedniego wypowiedzenia odmówić dostarczania energii na zasadach niniejszych specjalnych warunków w razie sprzecznego z niniejszemi postanowieniami postępowania odbiorcy.

9. W razie zaprzestania poboru energii przez odbiorcę, przed upływem kwartału kalendarzowego, odbiorca powinien zapłacić ryczałt za rozpoczęty kwartał oraz zużycie energii wskazane przez licznik szczytowy do dnia zaprzestania poboru energii. To samo postanowienie ma zastosowanie w razie sprzecznego z warunkami postępowania odbiorcy, które tym samym spowoduje wstrzymanie dostawy energii.

10. Odbiorca jest zobowiązany zwrócić Ślăzelowi wszelkie koszty naprawy licznika szczytowego, powstałe z powodu uszkodzenia przyrządu z winy odbiorcy lub osób trzecich, czy też z powodu błędów w jego urządzeniu.

11. Poza tym obowiązują „Ogólne Warunki“.

Tabela opłat ryczałtowych dla urządzeń z licznikiem szczytowym.

Moc zasadnicza w watach *)	Kwartalna opłata w zł	Moc zasadnicza w watach	Kwartalna opłata w zł	Moc zasadnicza w watach	Kwartalna opłata w zł
120	20,75	225	37,52	400	65,44
140	23,94	250	41,50	450	73,41
160	27,13	275	45,50	500	81,39
180	30,32	300	49,48		
200	33,52	350	67,45		

*) 1.000 watów = 1 kilowat (KW).

E. SPECJALNE WARUNKI DLA URZĄDZEŃ Z OPŁATĄ ZASADNICZĄ I LICZNIKIEM SZCZYTOWYM.

1. Liczniki ogólno-szczytowe stosuje się dla mocy zasadniczej wynoszącej przynajmniej 300 watów.

2. W miejscu zdawczym (tablica rozdzielcza) zainstalowany zostanie przez Ślazel licznik ogólno-szczytowy (własność Ślazela). Licznik ten nastawiony będzie na umówioną moc zasadniczą i umożliwia również pobór energii ponad to obciążenie (obciążenie szczytowe). Zużycie energii stwierdza się zapomocą liczydła ogólnego i liczydła szczytowego, które zaczyna działać z chwilą przekroczenia nastawionego obciążenia zasadniczego.

3. Zużycie zasadnicze i ogólne według wskazań liczydła ogólnego obliczone będzie stosownie do „Specjalnych warunków dla urządzeń z opłatą zasadniczą“. Do opłaty zasadniczej według tabeli na stronie 12 dolicza się dodatek 0,53 zł. za każde urządzenie.

4. Za zużycie stwierdzone liczydłem szczytowym liczy się po 51 gr. za każdą kilowatgodzinę.

5. Kwoty obliczone na podstawie ustępów 3 i 4 są płatne przy pierwszym przedłożeniu rachunku. Należności pobiera się miesięcznie stosownie do „Specjalnych warunków dla urządzeń z opłatą zasadniczą“.

6. Zainstalowanie licznika o mniejszej mocy zasadniczej jest dopuszczalne tylko z początkiem każdego kwartału kalendarzowego i powinno być zgłoszone pisemnie Ślazelowi przed upływem poprzedniego kwartału. W razie ponownego powiększenia

zredukowanej w ciągu roku mocy należy dopłacić różnicę za czas używania zmniejszonej mocy, do wysokości opłaty za poprzednią moc zasadniczą licznika używanego w tym roku.

7. Do czasu otrzymania przez Ślazel pisemnego zawiadomienia, — że prawo użytkowania urządzenia przechodzi na inną osobę — odbiorca odpowiada za punktualne spełnianie przyjętych na siebie zobowiązań.

8. Ślazelowi i odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej poboru energii na zasadach „Specjalnych warunków dla urządzeń z opłatą zasadniczą i licznikiem szczytowym“ z końcem każdego kwartału kalendarzowego. W razie gdyby w ciągu tego samego roku kalendarzowego wypowiedziane urządzenie zostało ponownie załączone, odbiorca jest zobowiązany uiścić dodatkowo opłatę zasadniczą za czas przerwy. Na wypadek sprzecznego z niniejszymi warunkami postępowania odbiorcy, przysługuje Ślazelowi prawo odmówienia każdorazowo dostawy energii na niniejszych specjalnych zasadach bez osobnego wypowiedzenia.

9. Na wypadek zaprzestania pobierania energii przez odbiorcę przed upływem miesiąca, winna być zapłacona opłata zasadnicza za rozpoczęty miesiąc oraz opłata za zużycie energii, wskazane przez licznik szczytowy do dnia zaprzestania poboru prądu. To samo postanowienie ma zastosowanie w razie, jeżeli dostawa prądu zostanie wstrzymana z winy odbiorcy.

10. Odbiorca jest zobowiązany zwrócić Ślazelowi wszelkie koszty naprawy licznika ogólnoszczytowego powstałe z powodu uszkodzenia przyrządu z winy odbiorcy lub osób trzecich czy też z powodu błędów w urządzeniu odbiorcy.

11. Poza tym obowiązują „Ogólne Warunki“.

F. SPECJALNE WARUNKI DOSTAWY ENERGII DLA DROBNEGO PRZEMYSŁU.

1. Zużycie energii dla przemysłu drobnego oblicza się po 38,0 gr za każdą kilowatgodzinę; gdyby jednak na podstawie ogólnych warunków wynikała niższa cena energii, wówczas obliczona będzie ta cena niższa.

2. Dla urządzeń z licznikami bez wskaźnika obciążenia oraz dla tych urządzeń, którym pobór energii oblicza się po 38 gr za kilowatgodzinę, pobiera się opłatę pomiarową w wysokości połowy cen wymienionych w § 3 „Ogólnych Warunków“.

3. Jeżeli w urządzeniu zainstalowane są liczniki ze wskaźnikiem obciążenia lub liczniki dwutaryfowe, wówczas należy uiścić opłatę pomiarową w pełnej wysokości jednak tylko w razie osiągnięcia ceny przeciętnej poniżej 38,0 gr kWh w myśl „Ogólnych Warunków“.

G. SPECJALNE TARYFY DLA URZĄDZEŃ UŻYWANYCH W PORZE NOCNEJ. *)

Dla przyrządów pobierających prąd w porze nocnej od godziny 22 do 6, np. zbiorników wody, grzejników pokojowych, aparatów do prania, parników do ziemniaków i t. p. obowiązują następujące specjalne warunki.

a) Urządzenia licznikowe dla poboru prądu nocnego.

1. W miejscu zdawczym energii (tablica rozdzielcza) zainstaluje Ślazel dla pomiaru zużycia energii specjalny licznik z mechanicznym zegarem, własność Ślazela, umożliwiający pobór energii jedynie w oznaczonej porze nocnej.

2. Za każde urządzenie pobierana będzie opłata zasadnicza w wysokości 2,55 zł miesięcznie, zaś każdą pobraną kilowatgodzinę oblicza się po 10 gr.

b) Urządzenia ryczałtowe pobierające prąd w nocy dla zbiorników wody pojemności o 30—80 litrów.

1. W miejscu zdawczym prądu (tablica rozdzielcza) zainstaluje Ślazel mechanizm zegarowy, własność Ślazela, umożliwiający pobór energii jedynie w oznaczonej porze nocnej.

*) Dostawę energii na powyższych warunkach uzależniamy od istnienia wystarczającej sieci i urządzeń rozdzielczych.

2. Za każde urządzenie pobierana będzie opłata zasadnicza w kwocie 2,— zł miesięcznie, zaś za zużycie energii liczy się miesięcznie następujące opłaty ryczałtowe:

pojemność zbiornika	30	litr.	moc	300— 450	wat.	6,50	zł
„	50	„	„	500— 700	„	10,50	„
„	80	„	„	800—1000	„	15,00	„

O ile do tego samego mechanizmu zegarowego przyłączonych jest kilka zbiorników wody, opłatę zasadniczą oblicza się tylko raz.

c) Ogólne:

1. Stan licznika odczytuje się raz w miesiącu. Rachunki są płatne najpóźniej do dnia 20 następującego miesiąca po dostawie energii. Należność zasadniczą i kwotę ryczałtową należy uiścić nawet w wypadku niepobierania energii.

2. Zmiana taryfy licznikowej prądu nocnego na taryfę ryczałtową prądu nocnego i na odwrót jest dopuszczalna tylko z początkiem każdego roku kalendarzowego. Winna ona być zgłoszona pisemnie Ślăzelowi najpóźniej na 3 miesiące przed upływem roku kalendarzowego.

Zastrzega się zmianę cen prądu nocnego.

4. Poza tym obowiązują „Ogólne Warunki“.

H. SPECJALNE WARUNKI DLA URZĄDZEŃ DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA. *)

Ślăzel dostarcza energię, dla urządzeń kuchennych i dla pieców i grzejników bezpośrednio do sieci przyłączonych, na następujących specjalnych warunkach:

1. Ślăzel zainstaluje w miejscu zdawczym energii (tablica rozdzielcza) specjalny licznik (własność Ślăzela).

2. za każdą pobraną kilowatgodzinę oblicza się 15 gr przy czym odbiorca powinien przy każdym urządzeniu zapłacić rocznie za conajmniej 360 kilowatgodzin. Zastrzega się zmianę niniejszych warunków dostawy.

3. Stan licznika odczytuje się raz w miesiącu. Rachunki są płatne najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca po dostawie energii.

4. W razie poboru prądu nocnego przez ten sam licznik, Ślăzel zainstaluje licznik dwutaryfowy (własność ślăzela), przy czym opłata zasadnicza wynosi 2,55 zł miesięcznie. Za każdą pobraną kilowatgodzinę podczas dnia oblicza się 15 gr, natomiast podczas nocy, t. j. od godziny 22 do 6-tej po 10 gr, przy czym odbiorca powinien przy każdym urządzeniu zapłacić rocznie za conajmniej 360 kilowatgodzin prądu dziennego.

5. Poza tym obowiązują „Ogólne Warunki“.

I. CENA MAKSYMALNA ENERGII DO OŚWIETLENIA.

Cena maksymalna energii do oświetlenia wynosi od 1-go stycznia 1934 aż do odwołania 60 groszy za kilowatgodzinę.


J. ZASTRZEŻENIE KOŃCOWE.


Ślăzel zastrzega sobie prawo dostawy energii również i na innych korzystniejszych warunkach dla odbiorców.

ŚLĄSKIE ZAKŁADY ELEKTRYCZNE,

Spółka Akcyjna.

*) Dostawę energii na powyższych warunkach uzależniamy od istnienia wystarczającej sieci urządzeń rozdzielczych.



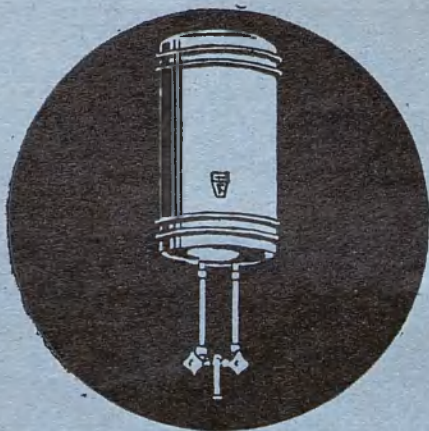

Kąpiel

z wownika elektryczn. jest najwygodniejsza i najbezpieczniejsza i kosztuje

tylko 40—50 gr

Sprzedaż wowników elektrycznych
i wszelkich aparatów elektrycznych
dla gospodarstwa domowego —

Śląskie Zakłady Elektryczne

Sp. Akc.

Katowice, ulica 3 Maja 11 — Telefon 323-79



Używaj elektryczności

Biblioteka Śląska w Katowicach
Id: 0030000698968



I 51365

Pracownia Śląska



do

**oświetlenia
prasowania
gotowania
i grzania wody**

**Dla użytkowników aparatów elektrycznych
ulgowe taryfy**

